

# **DE MITRI**

## **PROFILES INDUSTRY**

**Dal 1984 produciamo e distribuiamo**

# **PARASPIGOLI e PROFILATI**

**Scopri i profili LED DE MITRI in alluminio estruso  
da applicare su pareti, contropareti e soffitti.  
Forniti in alluminio con copertura in policarbonato  
anti UV opalino con trattamento anti ingiallimento.**



**DE MITRI s.r.l.** è nata come impresa individuale artigiana nel 1984 e porta il nome del suo unico fondatore Sig. De Mitri Giuseppe. L'attività è volta alla produzione e distribuzione di **paraspigoli e profili per l'edilizia**, da impiegare nell'applicazione di intonaci premiscelati, cartongesso e sistema a cappotto.

La sua produzione si rivolge prevalentemente a industria, grossisti, magazzini e rivendite di materiale edile.


Grazie ai continui investimenti in tecnologia produttiva e alla costante ricerca di migliori materiali, l'Azienda ha incrementato la gamma degli articoli offerti, vantando oggi una gamma di **137 TIPI DIVERSI DI PROFILI**.

La **qualità** della produzione, i **tempi rapidi di consegna** e una continua **assistenza post-venta**, sono elementi che ne contraddistinguono l'organizzazione aziendale, permettendo così all'Azienda di inserirsi in quella nicchia di mercato in cui l'obiettivo prioritario è la **qualità del prodotto** e la **soddisfazione del cliente**, divenendo pertanto un punto di riferimento affidabile.

## QUALITÀ - AFFIDABILITÀ - INNOVAZIONE

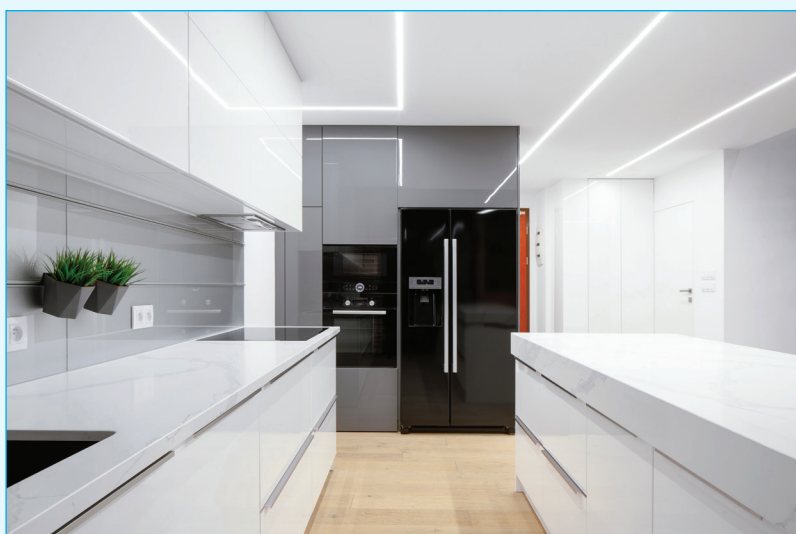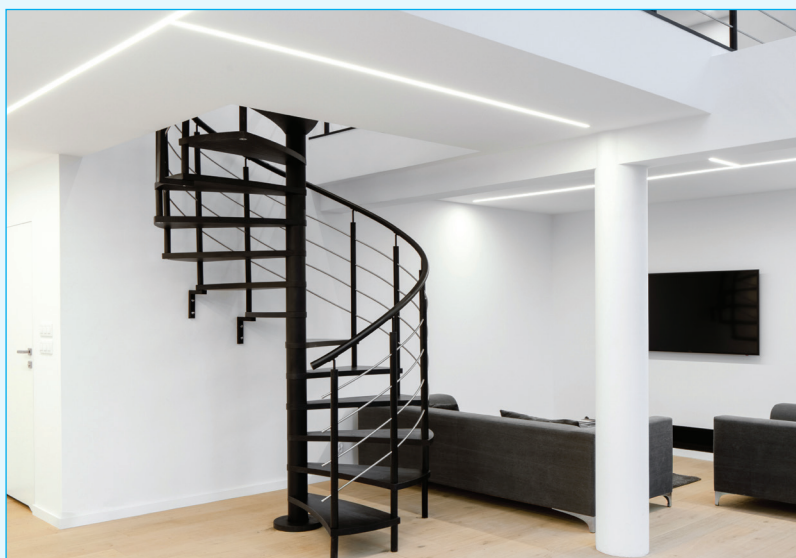

# I NOSTRI LED

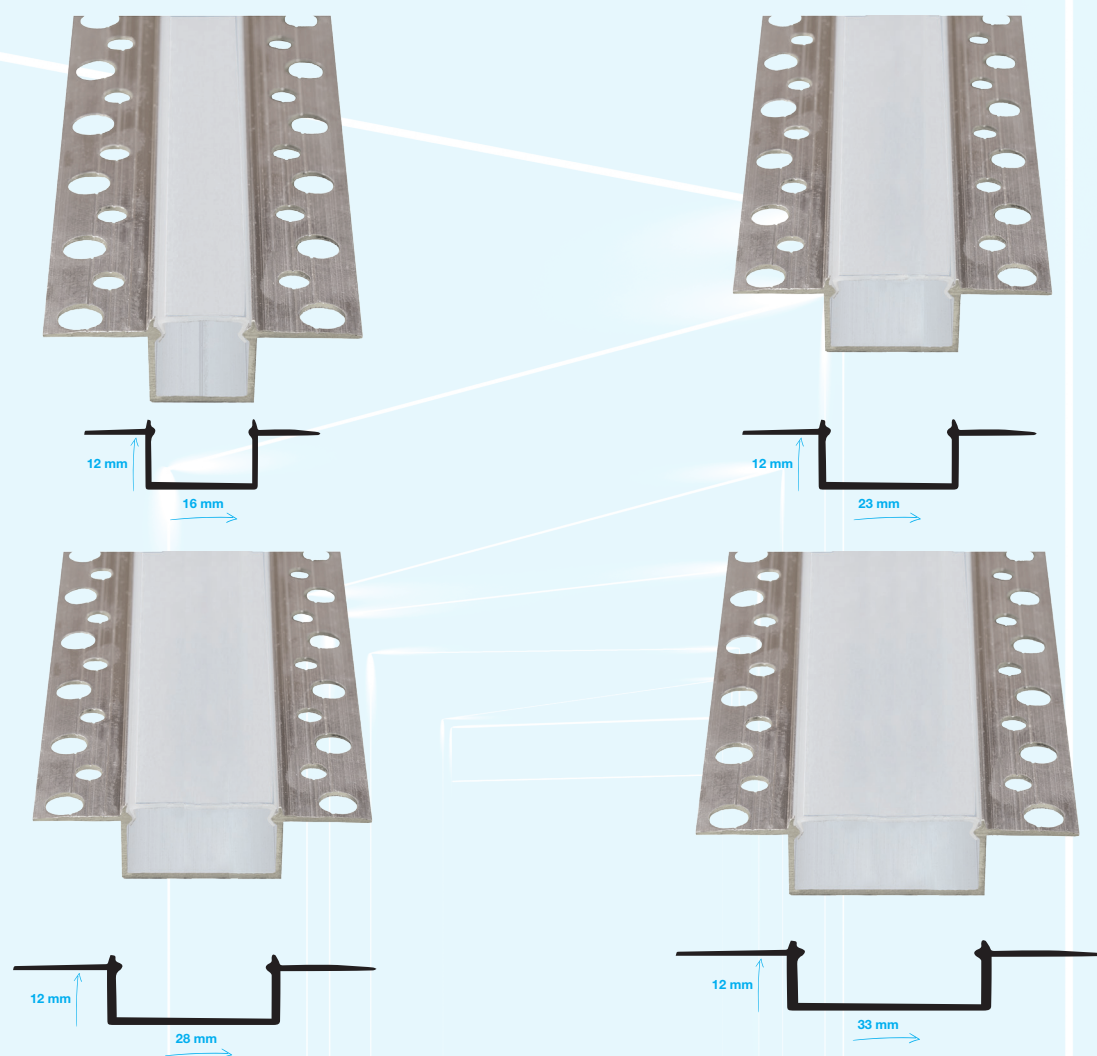

## REF LED 14DM - 21DM - 26DM - 31DM

**Profilo LED 14mm, 21mm, 26mm, 31mm** in alluminio estruso da applicare su pareti, contropareti e soffitti. Fornito in alluminio con copertura in policarbonato anti UV opalino con trattamento anti ingiallimento.

**LED Profile 14mm, 21mm, 26mm, 31mm** in extruded aluminium to be applied on walls, counter walls and ceilings. Supplied in aluminium with opal UV-resistant polycarbonate cover with anti-yellowing treatment.

Il montaggio è semplicissimo e non richiede l'intervento di un elettricista. Si consiglia l'utilizzo di strip con almeno 140 led/ml.

*Assembly is very simple it does not require the intervention of an electrician.  
We recommend the use of strips with at least 140 led/lm.*

### Dimensioni - Dimension



Specifico per lastra cartongesso: 12,5 mm - *Specified for plasterboard: 12,5 mm*  
Lunghezza standard: 2,5 m - *Standard lenght: 2,5 m*

### Imballaggio - Packaging



Pacco: 20 pezzi | *Pack: 20 pieces*




## I NOSTRI LED

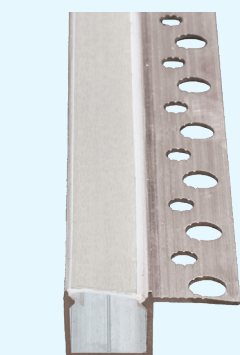

**ASIMMETRICO**

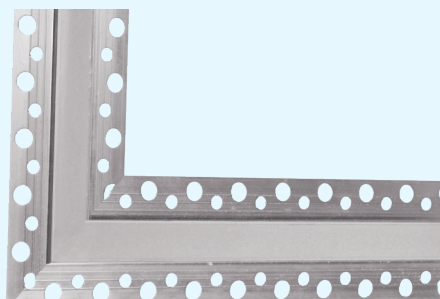

**ANGOLARE**



**ANGOLARE**

### REF LED 14ASDM

**Profilo LED 14 mm** in alluminio estruso da applicare su pareti, contropareti e soffitti. Fornito in alluminio con copertura in polycarbonato anti UV opalino con trattamento anti ingiallimento.

*LED Profile 14 mm in extruded aluminium to be applied on walls, counter walls and ceilings. Supplied in aluminium with opal UV-resistant polycarbonate cover with anti-yellowing treatment.*

Il montaggio è semplicissimo e non richiede l'intervento di un elettricista. Si consiglia l'utilizzo di strip con almeno 140 led/ml.

*Assembly is very simple it does not require the intervention of an electrician.*

*We recommend the use of strips with at least 140 led/lm.*

### REF LED 14ANGDM

**Profilo LED 14 - 21 mm** in alluminio estruso da applicare su pareti, contropareti e soffitti. Fornito in alluminio con copertura in polycarbonato anti UV opalino con trattamento anti ingiallimento.

*LED Profile 14 - 21 mm in extruded aluminium to be applied on walls, counter walls and ceilings. Supplied in aluminium with opal UV-resistant polycarbonate cover with anti-yellowing treatment.*

Il montaggio è semplicissimo e non richiede l'intervento di un elettricista. Si consiglia l'utilizzo di strip con almeno 140 led/ml.

*Assembly is very simple it does not require the intervention of an electrician. We recommend the use of strips with at least 140 led/lm.*

### REF LED 21ANGDM

#### Dimensioni - Dimension

Specifico per lastra cartongesso: 12,5 mm

*Specified for plasterboard: 12,5 mm*

Lunghezza standard: 2,5 m

*Standard length: 2,5 m*

#### Imballaggio - Packaging



Pacco: 20 pezzi | *Pack: 20 pieces*



#### Imballaggio - Packaging

Pacco: 4 angoli (8 pezzi) - *Pack: 4 angles (8 pieces)*

# COPERTURE E TAPPI

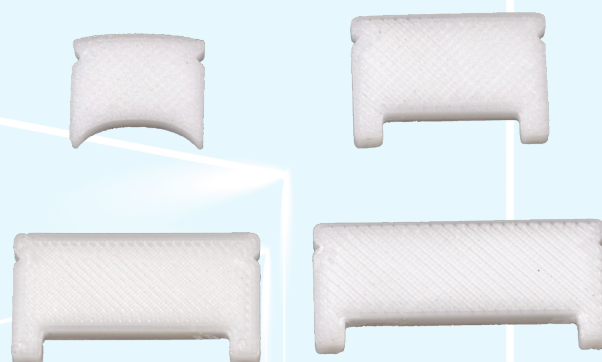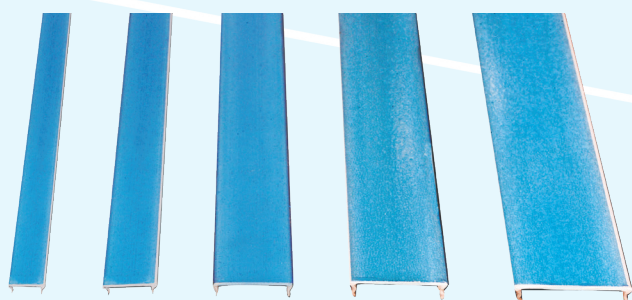

## REF COVERLEDDM

**Copertura LED** in policarbonato anti UV opalino con trattamento anti ingiallimento.

*Opal UV resistant in polycarbonate cover with anti-yellowing treatment.*

## REF CAPDM

**Tappi di chiusura profili led**

*LED profile closing caps*

### **Dimensioni - Dimension**

Disponibile per profilo LED DE MITRI da 11, 14, 21, 26 e 31 mm  
Lunghezza standard: 2,5 m

*Available for DE MITRI LED profile with size 11, 14, 21, 26 e 31 mm  
Standard lenght: 2,5 m*

### **Imballaggio - Packaging**

Pacco: 20 pezzi | *Pack: 20 pieces*



### **Dimensioni - Dimension**

Disponibile per profilo LED DE MITRI da 14, 21, 26 e 31 mm

*Available for DE MITRI LED profile with size 14, 21, 26 e 31 mm*

### **Imballaggio - Packaging**



Pacco: 20 pezzi | *Pack: 20 pieces*

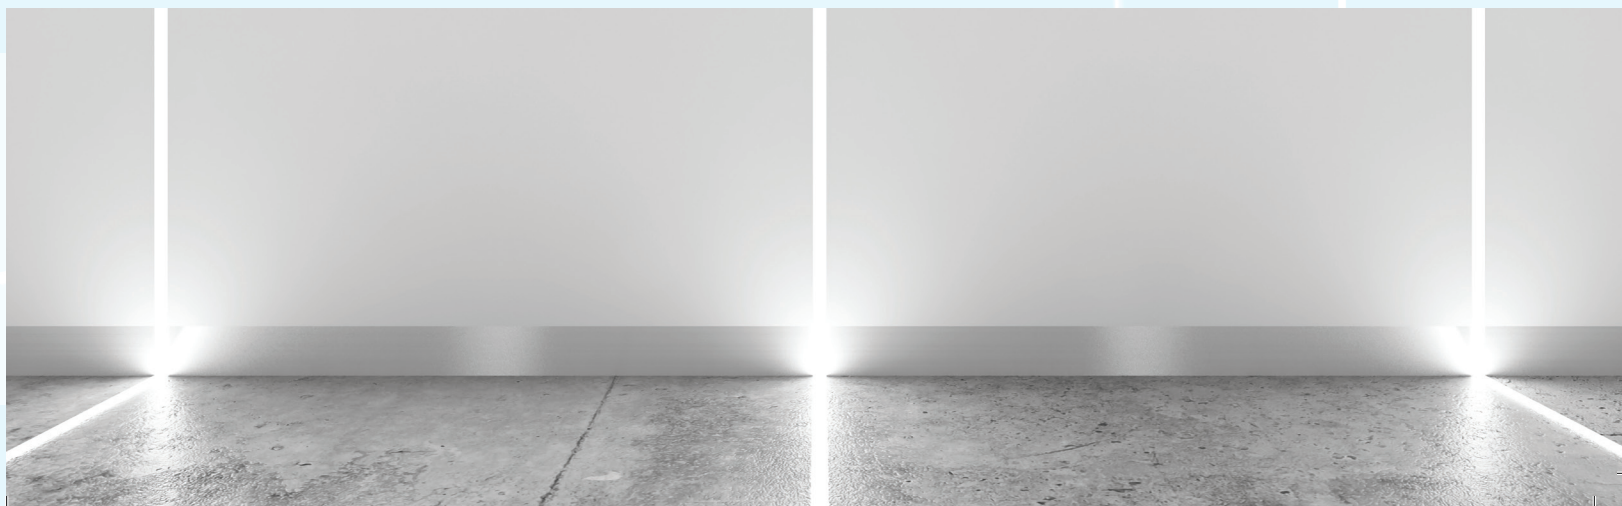

# DATASHEET / SCHEDA TECNICA

REF DE MITRI

ESTERNOLED

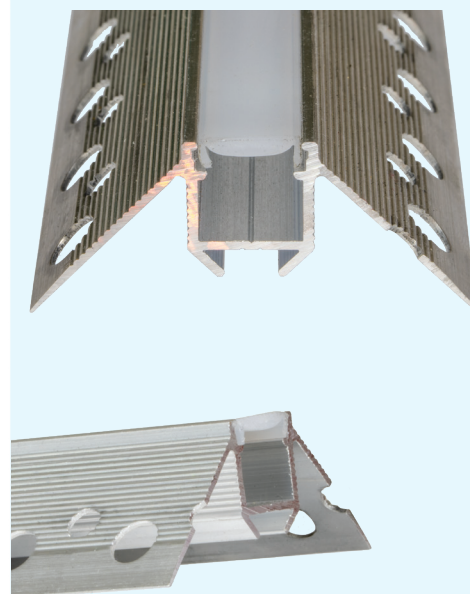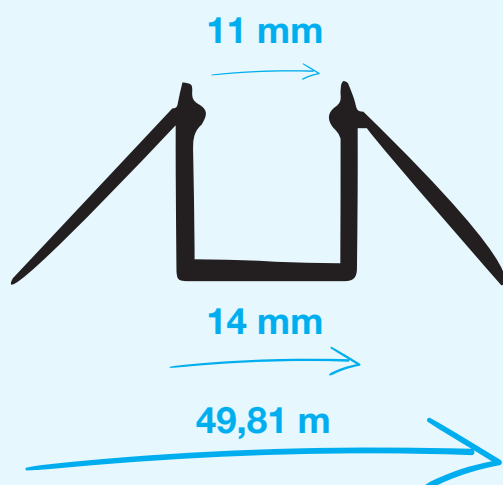

## DESCRIZIONE

**Profilo LED 11 mm** in alluminio estruso da applicare su angoli ESTERNI a 90° di pareti, contropareti e soffitti. Fornito in alluminio con copertura in policarbonato anti UV opalino con trattamento anti ingiallimento.

*LED Profile 11 mm in extruded aluminum to be applied on external corners with 90° on walls, counter walls and ceilings. Supplied in aluminum with opal UV-resistant polycarbonate cover with anti-yellowing treatment.*

Il montaggio è semplicissimo e non richiede l'intervento di un elettricista.  
Si consiglia l'utilizzo di strip con almeno 140 led/ml.

*Assembly is very simple and do not require the intervention of an electrician.*

*We recommend the use of strips with at least 140 led/lm*

### Dimensioni - Dimension

Specifico per lastra cartongesso: 12,5mm.

*Specified for plasterboard: 12,5mm.*

Lunghezza standard: 2,5m.

*Standard lenght: 2,5m.*

### Imballaggio - Packaging


Pacco: 20 pezzi | *Pack: 20 pieces*



# DATASHEET / SCHEDA TECNICA

REF DE MITRI

INTERNOLED

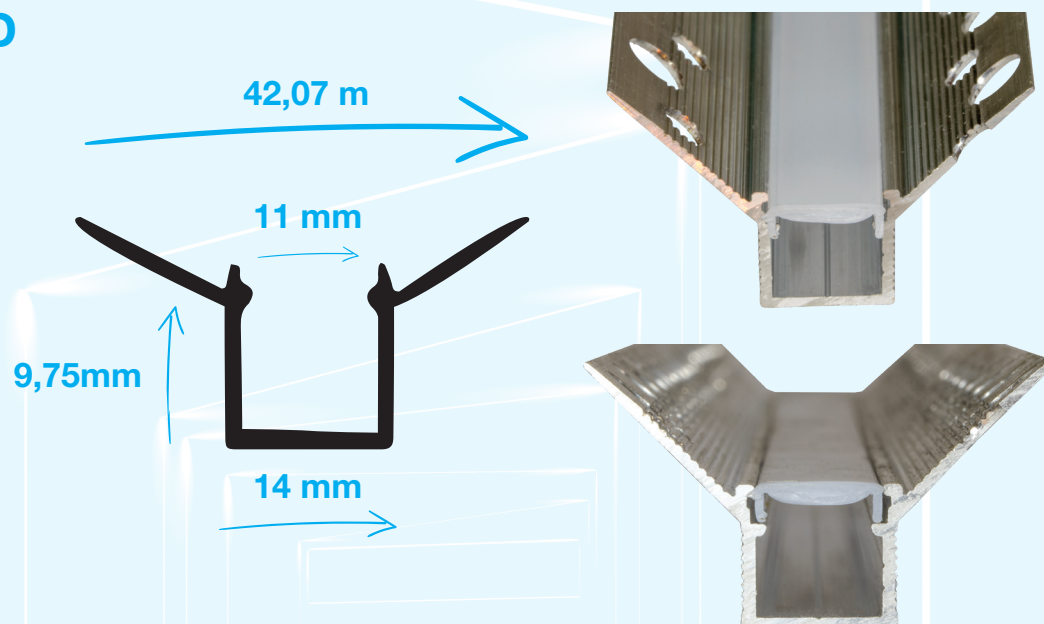

## DESCRIZIONE

**Profilo LED 11 mm** in alluminio estruso da applicare su angoli INTERNI a 90° di pareti, contropareti e soffitti. Fornito in alluminio con copertura in policarbonato anti UV opalino con trattamento anti ingiallimento.

**LED Profile 11 mm** in extruded aluminum to be applied on external corners with 90° on walls, counter walls and ceilings. Supplied in aluminum with opal UV-resistant polycarbonate cover with anti-yellowing treatment.

Il montaggio è semplicissimo e non richiede l'intervento di un elettricista.  
Si consiglia l'utilizzo di strip con almeno 140 led/ml.

*Assembly is very simple and do not require the intervention of an electrician.*

*We recommend the use of strips with at least 140 led/lm*

### Dimensioni - Dimension

Specifico per lastra cartongesso: 12,5mm.

*Specified for plasterboard: 12,5mm.*

Lunghezza standard: 2,5m.




*Standard lenght: 2,5m.*

### Imballaggio - Packaging


Pacco: 20 pezzi | *Pack: 20 pieces*




# APPLICAZIONE DI PROFILI LED

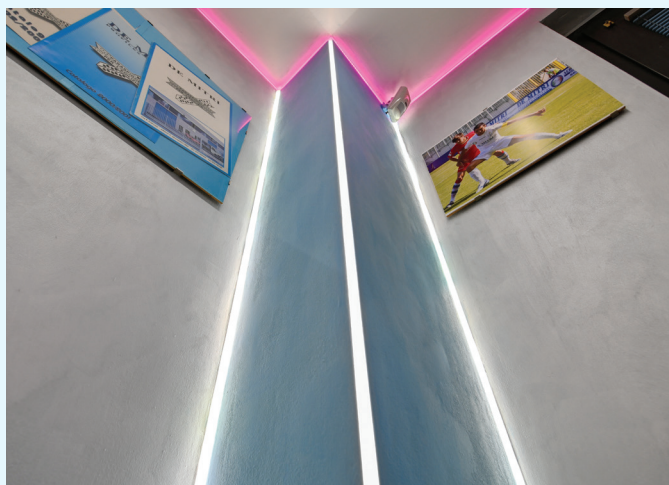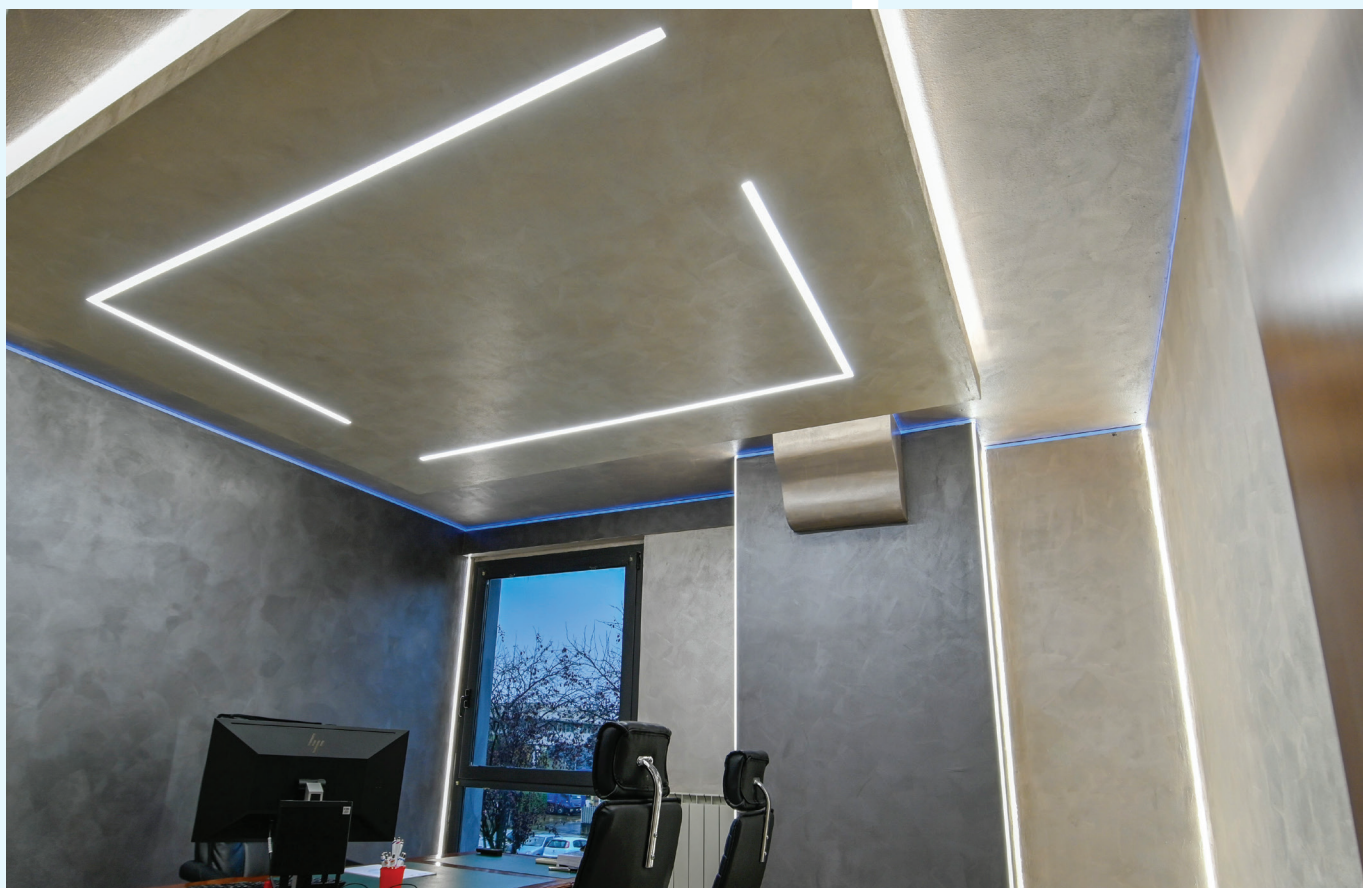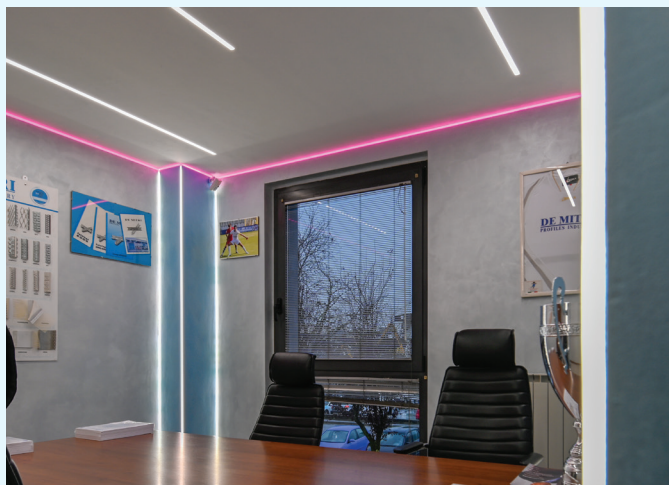



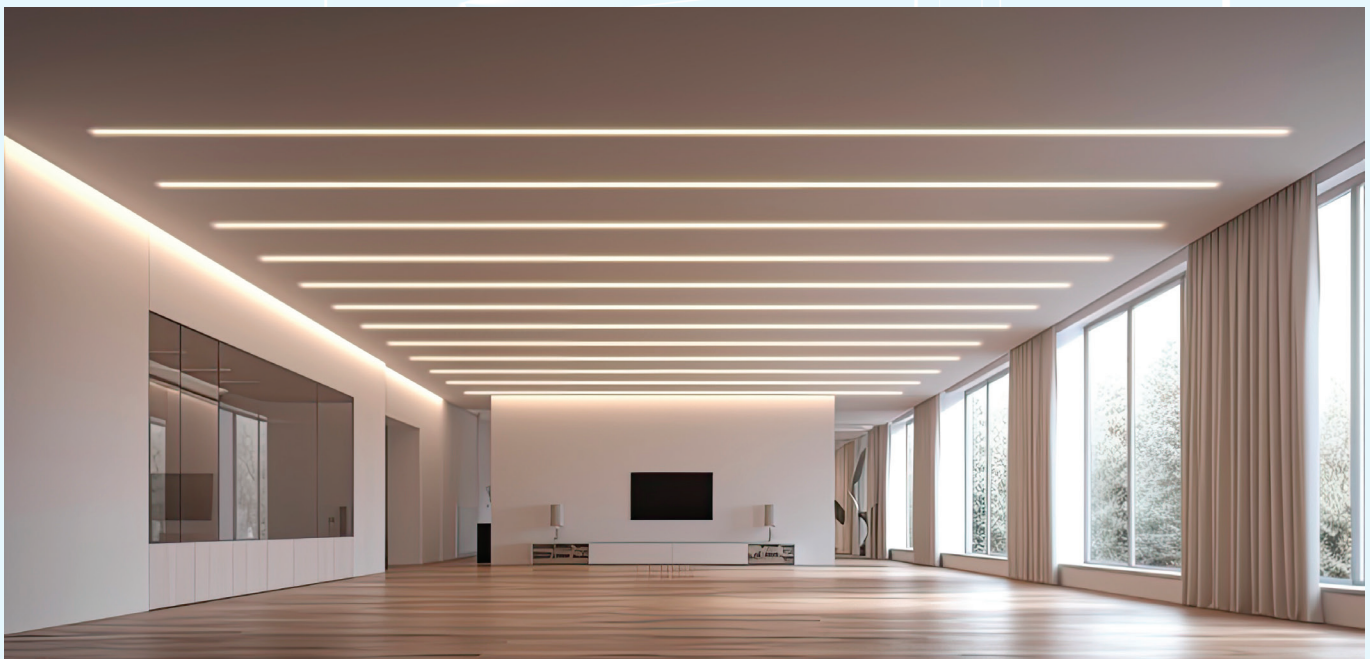



## EFFICIENZA

I materiali di qualità **DE MITRI** aiutano a costruire meglio e velocemente.



## QUALITÀ

**DE MITRI** utilizza standard qualitativi ai massimi livelli nella lavorazione produttiva.



## VELOCITÀ

**DE MITRI** offre tempi di preparazione e consegna rapidi, flessibili e personalizzati.



## ASSISTENZA

Lo staff **DE MITRI** è sempre pronto per una continua attività di post-vendita efficiente e su misura.





## FLESSIBILITÀ


Offriamo una risoluzione immediata di fronte a qualsiasi possibile problematica al fine ultimo di rendere il cliente soddisfatto giorno dopo giorno.



## DINAMISMO

Quantità personalizzate per il mercato industriale, grossisti, magazzini edili e professionisti del settore.

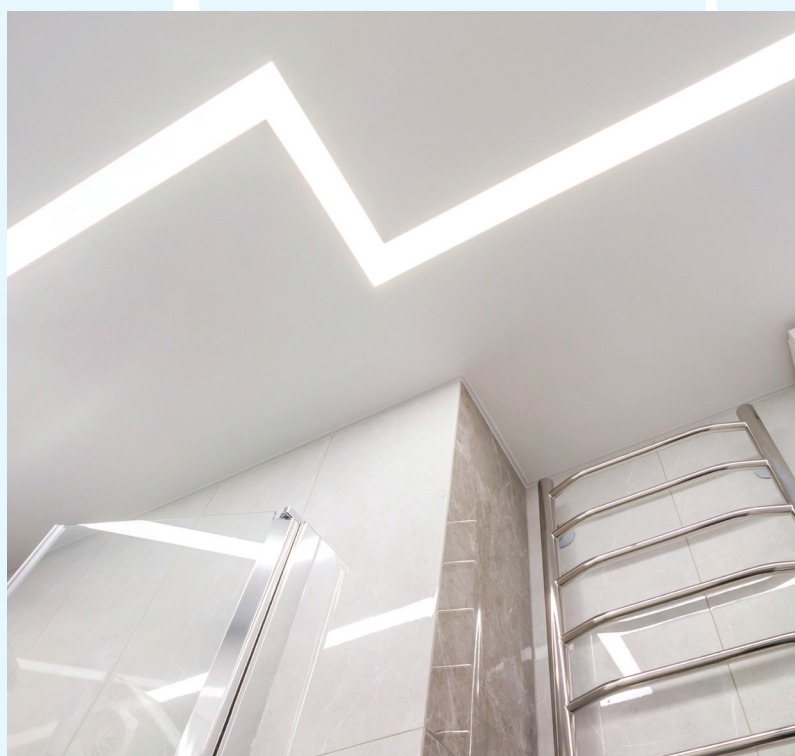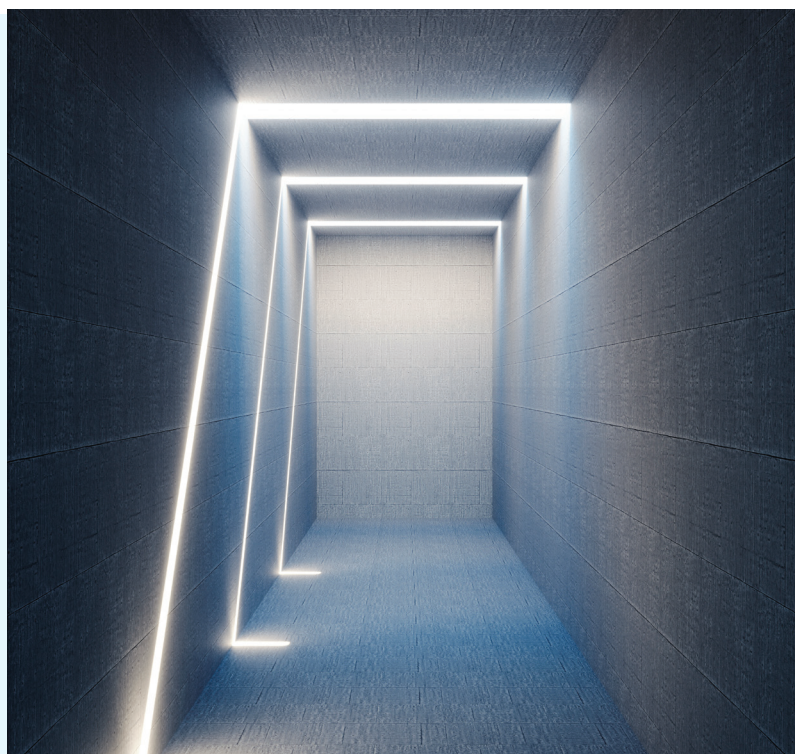

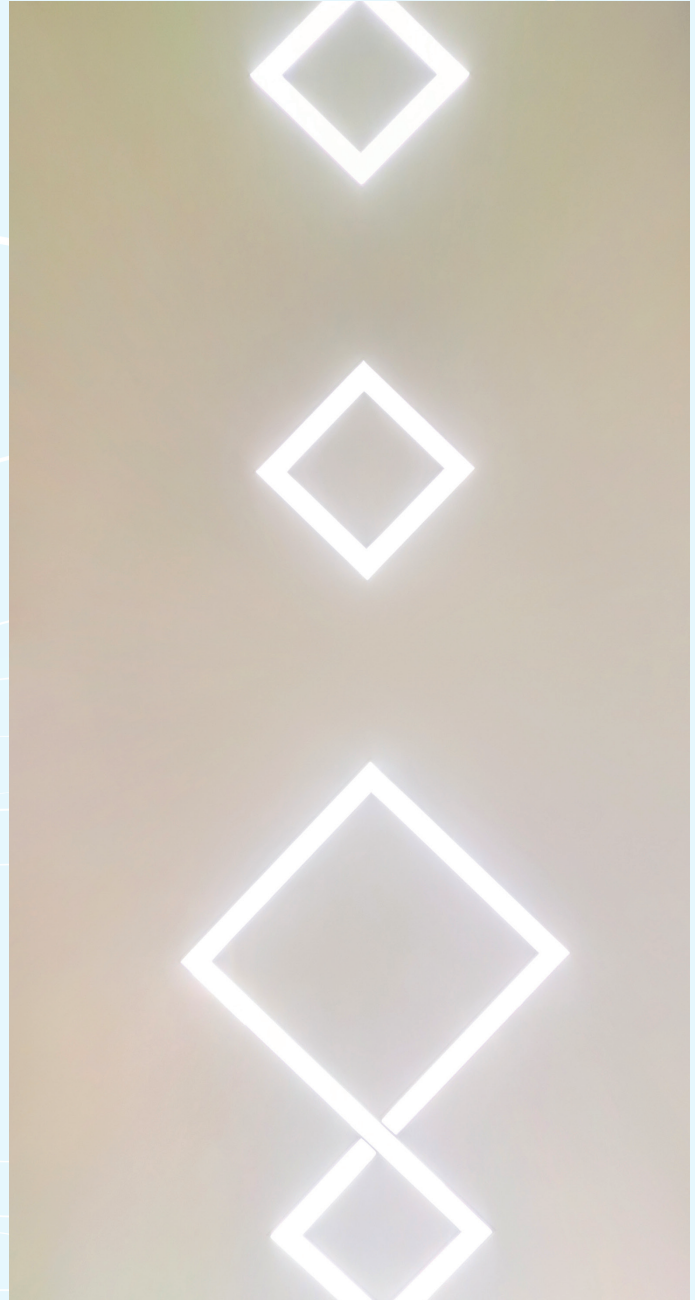



**RIVENDITORE AUTORIZZATO**



## Contatti

### Informazioni

info@demitri.it

### Telefono

+ 39 035 582032

### Indirizzo

Via L. Spallanzani, 11  
24061 - Albano S. Alessandro (BG)

Scopri tutto  
di noi e tutti  
i nostri prodotti  
scansionando  
il codice QR

**demitri.it**

Seguici su:  
demitri.profiles 